

ECO DYNAMIX II

ECO DYNAMIX II
BG-BG #313275



BG-BG
#313275



BN-SI
#313273



WE-WE
#313274

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor



6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 25 m²



0 - 10 V
Auch als 0 - 10 V
Modell lieferbar

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

LED-Leuchte ECO DYNAMIX II

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißem Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO DYNAMIX II.

- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO DYNAMIX II.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.





Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder



Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Maße in mm



LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	83
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.


Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau

- Modernes, dynamisches Design.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaf timer.
- 4 Kunststoffflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

Optionen:

- Vorbereitet für Leuchtenanbau Typ EN5x-LED.
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 128).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK EC #86200** (Seite 123).

Maße in mm

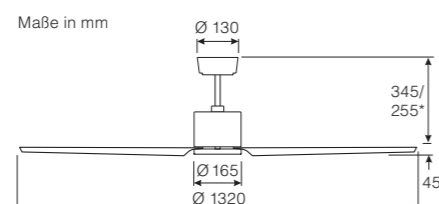


*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,0 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl max. (U/min)	30 - 170
Gewicht (kg)	7,2

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

ECO DYNAMIX II

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
132 BN-SI	313273	Chrom gebürstet	Kunststoff Lack silber
132 WE-WE	313274	Lack weiß	Kunststoff Lack weiß
132 BG-BG	313275	Lack basaltgrau	Kunststoff Lack basaltgrau



Weitspannung/
Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet