

ECO PLANO II



132 LG-LG
#313285

ECO PLANO II 132 BZ-NB
#313282



132 BN-SI
#313280



132 BG-BG
#313284



132 WE-WE
#313283



132 BZ-NB
#313282




Weitspannung/
Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“



in 2 Größen mit
Ø 112 und 132 cm
lieferbar!

EXTRAFLACH!
Besonders geeignet
für niedrige Räume

LED-Leuchte ECO PLANO II

Ultraflach und dennoch taghell: Die einbaufertige Leuchte ist eine Ergänzung für den ECO PLANO II und taucht Ihr Zimmer in ein gemütliches, warmweißes Licht.

- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO PLANO II.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Bauhöhe nur 35 mm.
- Lieferbar in allen Gehäusefarben.




Leuchte EP-LED WE
#2762



Leuchte EP-LED BG
#2763

Maße in mm



Leuchtmittel	LED
Leistung (W)	12
CRI	83
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

LED-Modul QL2413N7Y




Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte EP-LED BN	2761	Chrom gebürstet
Leuchte EP-LED WE	2762	Lack weiß
Leuchte EP-LED BG	2763	Lack basaltgrau
Leuchte EP-LED BZ	2764	Lack bronze
Leuchte EP-LED LG	2765	Lack lichtgrau

- Extraflaches Modell für niedrige Raumhöhen.
- Lieferbar in zwei Größen: für kleine Räume bis 15 m² und für mittlere Räume bis zu 22 m².
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- 4 Flügel inklusive: 2, 3 oder 4 montierbar.
- Montage nur an geraden Decken.

- Optionen:**
- Leuchte Typ EP-LED optional kombinierbar.
 - Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK EC #86200** (S. 123).

Maße in mm

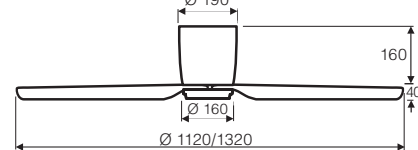

Modell	112	132
Flügelanzahl		4
Leistung Motor (W)	1,0 - 13	1,1 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60	
Größe Ø (cm)	112	132
Anzahl Stufen (mit FB)		6
Drehzahl max. (U/min)	30 - 208	30 - 196
Gewicht (kg)	5,9	6,4

Montage: 2 - 4 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 62 - 94 mm

ECO PLANO II 112

Artikel	Art.-Nr.	Ø cm	Gehäusefarbe	Flügeldekor
112 BN-SI	311280	112	Chrom gebürstet	Lack silber
112 WE-WE	311283	112	Lack weiß	Lack weiß
112 BG-BG	311284	112	Lack basaltgrau	Lack basaltgrau
112 BZ-NB	311282	112	Lack bronze	Nussbaum
112 LG-LG	311285	112	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau

ECO PLANO II 132

Artikel	Art.-Nr.	Ø cm	Gehäusefarbe	Flügeldekor
132 BN-SI	313280	132	Chrom gebürstet	Lack silber
132 WE-WE	313283	132	Lack weiß	Lack weiß
132 BG-BG	313284	132	Lack basaltgrau	Lack basaltgrau
132 BZ-NB	313282	132	Lack bronze	Nussbaum
132 LG-LG	313285	132	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau