

Nordik Heavy Duty Inox

Wenn es richtig schmutzig, nass und aggressiv wird



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



IP55
Strahlwasser-schutz

15 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

Nordik HD 160 Inox #61026

Gehäuse hammerschlag anthrazit

- Lieferbar in 4 Größen.
- Gewuchteter Motor, Isolationsklasse H.
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung hammerschlag anthrazit, Flügel, Deckenstange und Baldachine aus Edelstahl 304.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Schutzklasse I, Schutzart IP55.

Optionen:

- ***Optional wandregelbar.
Für Steuerung mit TDA-Control geeignet!
Steuerung immer separat mitbestellen.
- Längere Deckenstangen aus Edelstahl für hohe Räume:
ST 67 HD IX #22722, ST 92 HD IX # 22723



HEAVY DUTY!


Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Nässe, Staub, Schmutz sowie hohen Temperaturen



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
Nordik HD 120 Inox	61024	Hammerschlag anthrazit	Edelstahl 304
Nordik HD 140 Inox	61025	Hammerschlag anthrazit	Edelstahl 304
Nordik HD 160 Inox	61026	Hammerschlag anthrazit	Edelstahl 304
Nordik HD 200 Inox	61027	Hammerschlag anthrazit	Edelstahl 304

Technische Daten			
Leistung Motor (W)	120 + 140: 80 160 + 200: 85	Drehzahl min ⁻¹ max.	186 - 233
Spannung (V/Hz)	230~50	Gewicht (kg)	7,3 -9,1
Anzahl Stufen	1 (3 - 5)***	Flügelanzahl	3
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	120: 34,3 140: 37,9 160: 38,1 200: 38,9	Luftmenge* (m ³ /h)	120: 14.050 140: 16.000 160: 19.300 200: 22.050
Schalleistung (L _w) dB(A)	120: 51,8 140: 55,4 160: 55,6 200: 56,4	Serviceverh. (m ³ /min/W)	120: 2,925 140: 3,332 160: 3,780 200: 4,320

Ø (mm)	
120:	1.218
140:	1.422
160:	1.524
200:	2.000

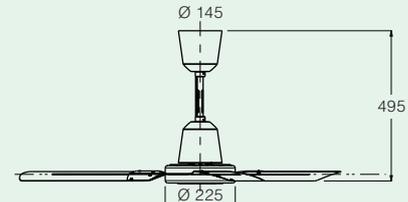

Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C.

Neu entwickelte Aufhängung zur Befestigung mit 4 Schrauben sowie Schwingungsdämpfer mit integrierter Edelstahlseilsicherung